

**BREMA**

# CB 416 HC

Kostky ledu



Samostatný výrobnik ledu - rozprašovací systém  
Denní kapacita až 44 kg

Hotel	████████████████████
Restaurace	██████████████████
Rychlé občerstvení	██████████████████
Bar	██████████████████
Diskotéka	██████████████████
Rybí trh	██████████████████
Supermarket	██████████████████
Zdravotnické a lázeňské služby	██████████████████
Průmysl	██████████████████

► **Pozice č.**► **Vlastnosti a výhody**

- Kompaktní křišťálová kostka
- Povrchová úprava kartáčovaná nerez ocel AISI 304
- Klimatická třída +43 °C
- Nastavitelné nerezové nožky
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolované skladování bez obsahu HCFC
- Neobsahuje škodlivé látky podle RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový hlavní vypínač
- Standardní a speciální napájecí napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



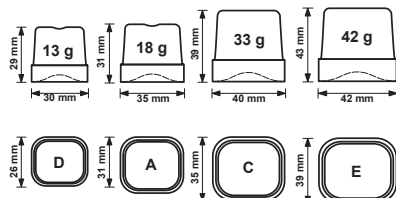
Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání

Dvojitý přívod vody  
(pouze modely s vodním chlazením)

Elektrické připojení do zásuvky

► **Dostupná velikost kostek**► **Výroba ledu za 24 hodin**

Teplota vzduchu	Teplota vody	kg		lbs	
		10 °C	50 °F	7 °C	45 °F
21 °C	70 °F	15 °C	60 °F	42	93

## Záruka 2 roky

s omezením

► **Certifikace dostupné pro tento model****BREMA**

www.bremaice.it  
info@bremaicegroup.it

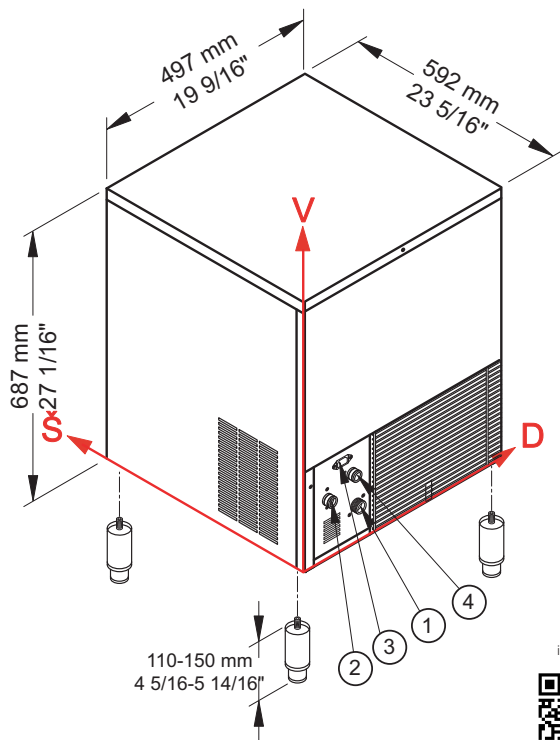
We are Brema





Kostky ledu

# CB 416 HC

**BREMA**Samostatný výrobek ledu - rozprašovací systém  
Denní kapacita až 44 kg

## ► Pracovní podmínky

- Umístění: vnitřní prostory

	Min.	Max.
Okolní teplota	+10 °C / +50 °F	+43 °C / 110 °F
Teplota vody	+3 °C / +37 °F	+32 °C / +90 °F
Napájecí napětí	-10 %	+10 %
Tlak vody na vstupu	1 bar (14 psi)	6 bar (84 psi)

## ► Výkon

Teplota vzduchu	Teplota vody	Teplota vody					
		7 °C	45 °F	15 °C	60 °F	21 °C	70 °F
10 °C	44 kg						
50 °F	97 lbs						
21 °C			42 kg				
70 °F				93 lbs			
32 °C					32 kg		
90 °F						71 lbs	

## ► Připojení

Všechny údaje se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- Voda vstup: 130 mm / 5 2/16" - 95 mm / 3 12/16" - 3/4"
- Voda výstup: 56 mm / 2 3/16" - 155 mm / 6 2/16" - 24 mm / 15/16"
- Elektrické připojení: 95 mm / 3 12/16" - 225 mm / 8 14/16"
- Vstup chladicí vody: 119 mm / 4 11/16" - 181 mm / 7 2/16" - 3/4"
- Pouze pro systémy s vodním chlazením

## ► Technické informace

Výroba za 24 h	42 kg / 93 lbs
Skladovací kapacita až	16 kg / 35 lbs
Chladicí systém	vzduch - voda
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Chladivo	R290
Standardní napájení	220-240 V ~ 50 Hz
Průměrná spotřeba energie	450 W
Pojistka	10 A
Spotřeba elektrické energie	22 kWh/100 kg

Spotřeba vody	vzduchový: 3 l/kg - 35,9 gal/100 lbs
	vodní: 15 l/kg - 179,7 gal/100 lbs
Rozměry (D-Š-V mm)	497 - 592 - 687
(D-Š-V palce)	19 9/16 - 23 5/16 - 27 1/16
Rozměry s balením (D-Š-V mm)	550 - 660 - 860
(D-Š-V palce)	21 10/16 - 26 - 33 14/16
Čistá hmotnost	43 kg / 95 lbs
Hrubá hmotnost	51 kg / 112 lbs
Povrchová úprava	kartáčovaná nerezová ocel AISI 304

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožek

Standardní kostka (18 g)

Okolní teplota +21 °C

Teplota vody +15 °C

Spotřeba elektrické energie při +32 °C (standardní napětí)

Průměrná spotřeba energie při +43 °C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 01 - květen 2024



www.bremaice.it  
info@bremaicegroup.it

We are Brema

